




## AX-809P MIMO 2x2 / AX-809PF MIMO 2x2

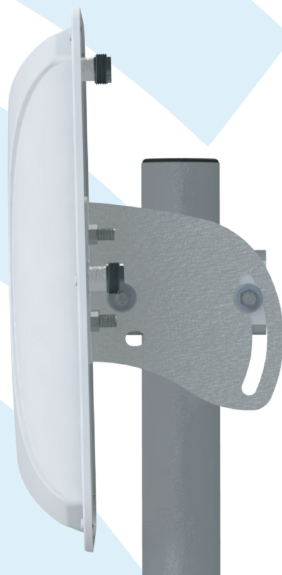

Выносная панельная антенна MIMO для стандарта LTE800.  
F=790-870 МГц. КУ=9 dBi.

Поддержка стандартов:



### Технические характеристики

<b>Рабочий диапазон частот, МГц</b>	790-870
<b>Коэффициент усиления, dBi</b>	9 x 2
<b>Ширина ДН в Н-плоскости, град</b>	72
<b>Ширина ДН в Е-плоскости, град</b>	52
<b>Входное сопротивление, Ом</b>	50/75
<b>КСВ в рабочем диапазоне частот, не более</b>	1.7
<b>Допустимая мощность, Вт</b>	10
<b>Поляризация</b>	Вертикальная + горизонтальная / X-pol
<b>Масса с креплением, г</b>	1235
<b>Габаритные размеры, м</b>	0,24x0,24x0,04
<b>Разъем</b>	2xN-female/2xF-female
<b>Материалы антенны</b>	Оцинкованная сталь, сталь с полимерным покрытием, пластик на основе композиции ABS и поликарбоната
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-50°C...+80°C

### Особенности конструкции



AX-809P MIMO



AX-809PF MIMO